

HL757-9

Nacional equipado com motor Tier 3-MAR I

Peso operacional HL757-9:
14.000 kg

Potência Bruta SAE J1995:
173 HP a 2.100 rpm



Imagem meramente ilustrativa

MOTOR CUMMINS QSB6.7

Confiabilidade comprovada

O motor Cummins QSB6.7 está em conformidade com as normas atuais de emissões EPA TIER III (MAR I) e EU Stage III-A. Ele possui controles de eletrônica avançada com um sistema de autodiagnostico com alta confiabilidade, sistema de pré-aquecimento para partida e recurso anti-reinicialização (quando o motor já estiver funcionando). A combinação do sistema common rail de alta pressão e uma avançada tecnologia de combustão no cilindro resulta em maior potência, melhor resposta de potência e menor consumo de combustível.



Modos de Operação

As pás carregadeiras Hyundai são projetadas para permitir que o operador personalize a potência do motor, o tempo de troca de marchas da transmissão automática e o corte de embreagem, com base na condição de trabalho, através de práticos seletores giratórios. Opcionalmente, as pás carregadeiras podem ser equipadas com o sistema Ride Control, que consiste em acumuladores instalados no braço de elevação da caçamba. Este sistema minimiza oscilações durante o deslocamento, absorvendo choques e possibilitando o tráfego por estradas irregulares, contribuindo para uma maior produtividade através do menor derramamento de material e melhor conforto do operador.

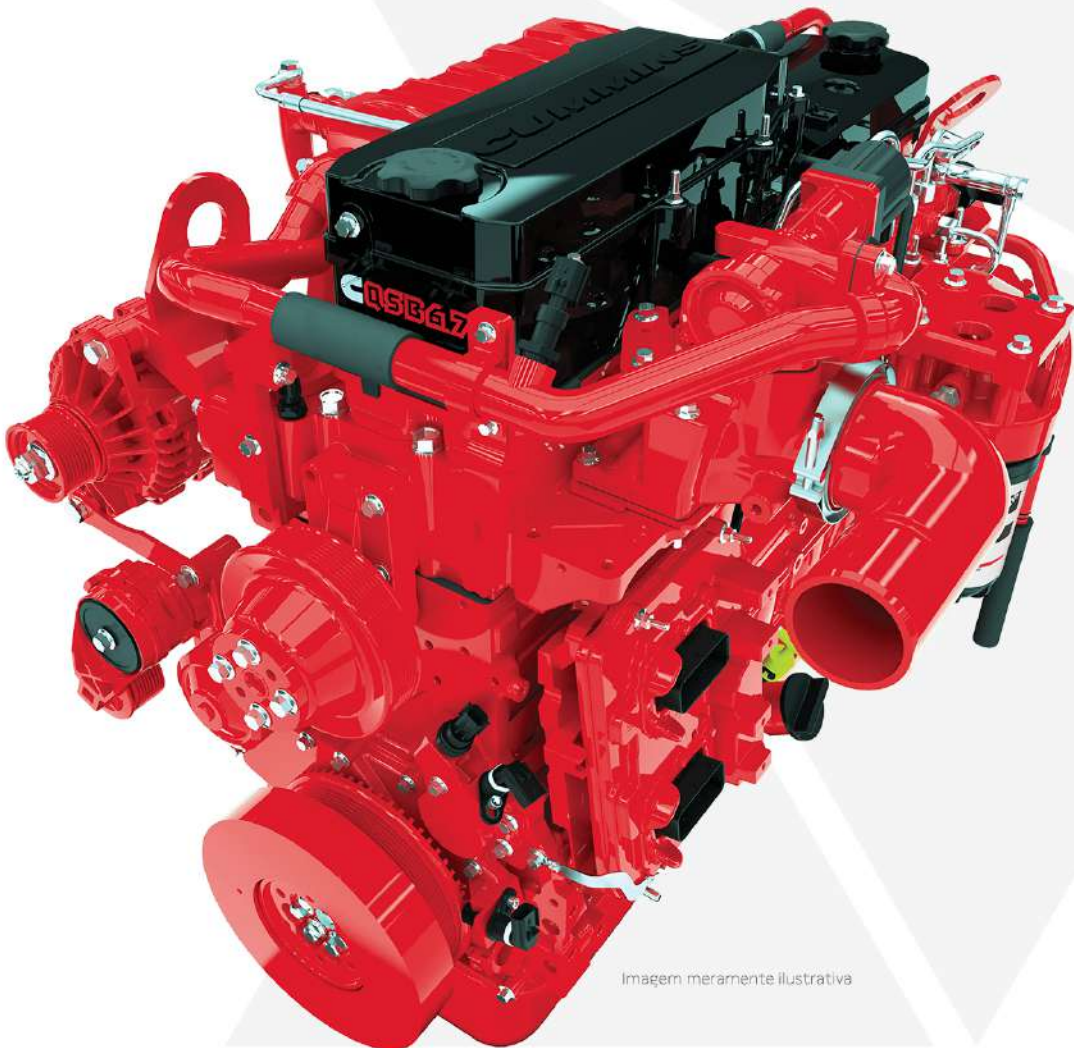


Imagem meramente ilustrativa

Seleção de potência do motor em 3 modos:

- Modo P (Potência máxima) para trabalho pesado;
- Modo S (Padrão) para trabalho geral;
- Modo E (Economia) para trabalho leve.

Seleção de corte de embreagem em 3 modos:

- Modo L (baixo) para curta distância e carregamento mais rápido;
- Modo M (médio) para carregamento geral;
- Modo H (alto) para terreno inclinado.

Seleção de transmissão em 4 modos:

- Modo M (Manual);
- Modo Auto L (Leve) para serviço leve e transporte de longa distância;
- Modo Auto N (Normal) para escavação e carregamento geral;
- Modo Auto H (Pesado) para serviços pesados.



Imagem meramente ilustrativa

Transmissão totalmente automática

Transmissão totalmente automática projetada para máxima durabilidade, perda mínima de potência, melhor velocidade de deslocamento e baixo ruído. Melhor controle da embreagem e trocas de marchas mais suaves, contribuem para uma condução mais confortável e produtiva. Os códigos de erros e histórico de falhas da transmissão são registrados e acessíveis através do monitor.

Sistema hidráulico

Válvulas de controles hidráulicos melhores, fornecendo maior precisão e menor esforço operacional para cada função prevista. Válvulas hidráulicas aprimoradas, bombas de pistão axial de fluxo variável de alta precisão e maior sensibilidade de controle.

Bombas hidráulicas

Bombas de pistão axial em linha de fluxo variável. Sistema elétrico de liberação do fluxo piloto para o joystick com acumulador de pressão que permite o acionamento emergencial de funções hidráulicas com o motor desligado.



CABINE APRIMORADA

A cabine com mais espaço, um vidro frontal mais largo e arredondado, foi projetada para trazer maior conforto e segurança para o operador. O design prioriza um interior claro, aberto e conveniente com bastante visibilidade dos arredores da máquina e da área de trabalho. Além disso, o sistema de climatização totalmente automático, com difusores para seleção e controle da temperatura, e os desembaçadores localizados nas janelas dianteiras e traseiras tornam o trabalho no clima frio mais confortável.

Direção ajustável

A coluna de direção pode ser ajustada na inclinação e na profundidade com facilidade conforme suas preferências.

Joysticks com botão FNR


Joystick ergonômico com botões de controle auxiliares para uso de opcionais e/ou acessórios. O botão FNR facilita a seleção da direção de deslocamento.

Apoio de braço

Apoio de braço é ajustável para maior conforto operacional.

Ar condicionado

Poderoso sistema de ar condicionado com controle de aquecimento e resfriamento automático de temperatura.

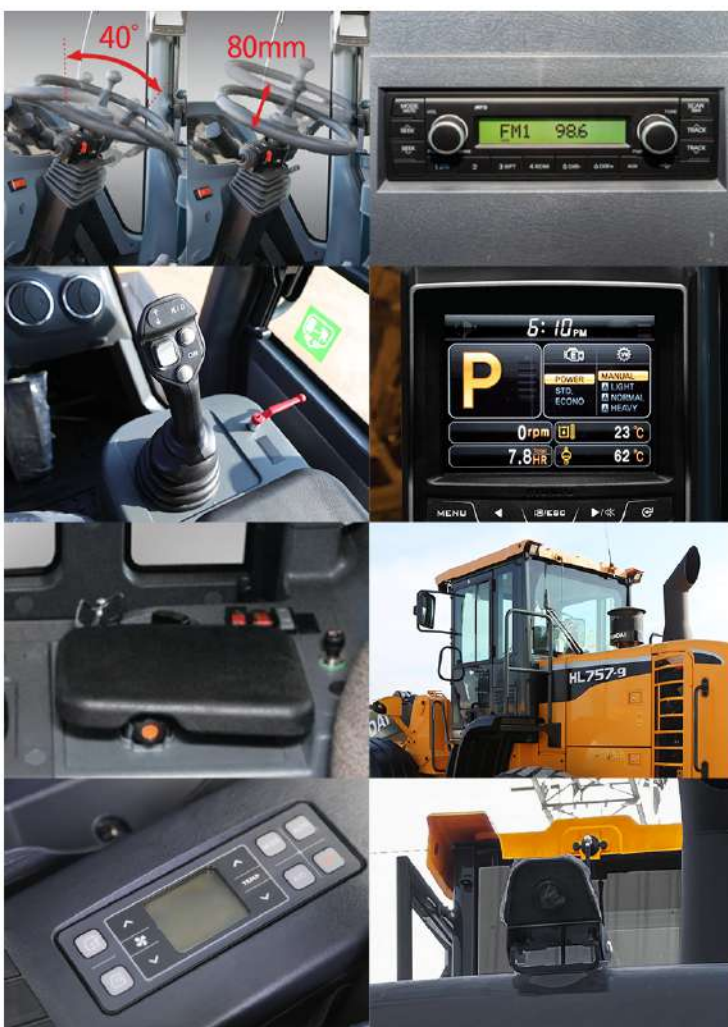

Rádio AM/ FM

Sistema de áudio com som estéreo permitindo acesso a rádio.

Monitor

Sofisticado e de fácil utilização, o monitor com tela LCD colorida de 5.7 polegadas e chave seletora permite que o operador selecione facilmente suas preferências. Seleção de potência e modo de trabalho, autodiagnóstico, câmera traseira, listas de checagem de manutenção, segurança de partida da máquina e funções de vídeo foram integradas ao painel para tornar a máquina mais versátil e o operador mais produtivo. Possui sistema antifurto com senha configurável.

Estrutura da cabine

Cabine ROPS, em tubos de aço para maior durabilidade, proteção e segurança do operador, para-brisa frontal basculante com novo acionamento através de cabos e molas de fácil manuseio e com liberação por travas. Proteção FOPS contra queda de objetos.

Câmera traseira

Maior conforto, segurança e conveniência para o operador.

VENTILADOR

Montagem independente dos radiadores

O sistema de ventilação hidráulico possui fluxo variável controlado pelo módulo de controle. O ventilador é acionado hidráulicamente e tem sua velocidade regulada de acordo com as temperaturas de trabalho do líquido refrigerante, do ar de admissão, do óleo da transmissão e do óleo hidráulico.

O novo design contribui para reduzir o consumo de combustível e o ruído da máquina. Ainda, o ventilador é projetado para realizar reversão automaticamente ou manualmente, facilitando a remoção de sujeiras acumuladas nos radiadores durante operações em ambientes mais severos da máquina.

FACILIDADE NA MANUTENÇÃO

Acesso facilitado e ao nível do solo aos principais componentes de verificação e manutenção periódicas, como filtros, pontos de lubrificação, fusíveis e componentes elétricos. Convenientemente localizados, os indicadores de nível do líquido refrigerante e óleo da transmissão, fazem com que a verificação dos níveis dos fluidos seja rápida e eficiente.

A porta traseira que se abre em 45 graus ao nível do solo, integrado com o ventilador do motor, tornam a execução dos serviços mais convenientes nos equipamentos da série 9.

Os radiadores são montados paralelamente e com aletas lisas para evitar o entupimento, além de projetados com placas e barras de alumínio, submetidos a rigorosos teste de choques térmicos, impulsos e vibrações para garantir uma durabilidade a longo prazo.



Imagem meramente ilustrativa

PÁRA-LAMAS (versão completa opcional)

As pás carregadeiras podem ser equipadas com pára-lamas traseiros (versão completa opcional) para reduzir respingos de material na cabine e na estrutura da máquina.



MAIOR VIDA UTIL DOS COMPONENTES

A série 9 foi projetada para intervalos de lubrificação mais longos e vida útil prolongada dos componentes. Os filtros hidráulicos de longa duração têm intervalos de manutenção de cerca de 1.000 horas e o óleo hidráulico pode durar até 5.000 horas. Além disso, o design do novo rolamento de rolos do pivô central – com dupla cônica, requer menos manutenção. Componentes de longa durabilidade e menor desgaste economizam tempo e dinheiro do operador.

HI-MATE

(SISTEMA DE GERENCIAMENTO REMOTO)

O Sistema de Gerenciamento Remoto da Hyundai oferece acesso a dados essenciais para serviços de manutenção e de operação, a partir de qualquer computador ou smartphone com acesso à internet. Os usuários podem delimitar fronteiras virtuais de sua área de trabalho e obter a localização exata de sua máquina por mapas digitais. O Sistema Hi-Mate contribui para redução do desperdício de tempo e dinheiro por meio da geração de relatórios, facilitando o planejamento de manutenções e tempo de parada.



ESPECIFICAÇÕES

MOTOR

Modelo	CUMMINS QSB6.7 TIER III
Tipo	Motor Diesel, eletrônico, 6 cilindros em linha, 4 tempos, refrigeração de água, com injeção direta, turboalimentado, intercooler, MAR-I (TIER 3)
Potência Bruta SAE J1995	173 HP / 2.100 rpm
Potência Líquida SAE J1349	164 HP / 2.100 rpm
Torque máx.	83 Kg.m / 1.400 rpm
Comprimento e diâmetro da câmara de combustão	107 mm x 124 mm
Cilindrada	6,7 litros
Taxa de compressão	17.2 : 1
Filtro de ar	Elementos duplos de dois estágios, secos
Alternador	24 V, 70 Amp
Bateria	2 x 12V, 170 Ah.
Motor de partida	24 V, 4.8 kW

Sem redução de capacidade para operação contínua necessária até 3,048m (10.000 pés).
Este motor atende a EPA (Tier III) regulamentação da emissão.

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo	Sistema Hidráulico de centro aberto
Bomba	Tipo de engrenagens helicoidais, 225 litros / min, na rotação governada, RPM.
Válvula de controle	2 Carretéis (Caçamba, Braço) Pressão piloto controlada
Pressão do sistema	210 kgf/cm²

CONTROLES DA CAÇAMBA

Tipo	Circuito piloto de elevação e inclinação, controle padrão de alavanca (joystick) única.
Circuito de elevação	A válvula tem 4 funções: levantar, manter, baixar e flutuar. Opção de ajuste automático da altura de elevação do braço.
Circuito de inclinação	A válvula tem 3 funções: inclinar para trás, manter e despejar. Opção de ajuste automático do ângulo de inclinação da caçamba.

CILINDROS

Tipo	Atuação dupla
Elevação	2 cilindros – Ø 140 mm x 750 mm
Inclinação	Ø 160 mm x 475 mm

DURAÇÃO DO CICLO

Levantar (com carga)	6,0 seg
Despejar	1,2 seg
Abaixar (vazio)	3,8 seg
Total	11 seg

TRANSMISSÃO

Fabricante / Modelo	ZF4WG190
Tipo de conversor de torque	3 elementos, estágio único, fase única*
Força de tração máxima	125.5 kN

Power shift totalmente automática, do tipo contraeixo, com deslocamento suave no intervalo e sentido de giro. Conversor de torque adequadamente combinado para o motor e a transmissão para produzir excelente capacidade de trabalho.

Velocidade de deslocamento			
Para frente	1ª	6.9 km/h	(4.3 mph)
	2ª	11.4 km/h	(7.1 mph)
	3ª	22.7 km/h	(14.1 mph)
	4ª	35.7 km/h	(22.2 mph)
Ré	1ª	7.2 km/h	(4.5 mph)
	2ª	12.0 km/h	(7.5 mph)
	3ª	23.8 km/h	(14.9 mph)

VISÃO GERAL

Peso operacional	14.000 kg
Capacidade da caçamba Coroada conforme ISO 7546	2,6 m³
Força de desagregação	12.720 kg
Carga de tombamento Reta	11.100 kg
Carga de tombamento Giro completo	9.730 kg

SISTEMA DE DIREÇÃO

Tipo	Direção articulada hidrostática c/ detecção de carga
Bomba	Bomba de engrenagem, 118,7 litros / min
Configuração da válvula de alívio	210 kgf/cm²
Cilindro tipo	Dupla atuação
Cilindro diâmetro x curso	70 mm x 436 mm
Ângulo da articulação	40° (ambos os lados)

Características:

- Ponto de articulação no centro do chassi
- Coluna de direção inclinável e telescópica.

EIXOS ZF

Sistema de transmissão	Sistema de transmissão de tração nas 4 rodas
Montagem	Eixo dianteiro rígido e eixo traseiro de oscilação
Oscilação do eixo traseiro	± 11º (total 22º)
Redução no cubo	Redução planetária em fim de cubo
Diferencial	Limited slip
Proporção da redução	FRONT: 23,34 REAR: 23.680

FREIOS

Freios de serviço	Os freios a disco úmido acionados hidraulicamente acionam todas as 4 rodas, sistema independente eixo por eixo, autoajustável e freio de velocidade das rodas
Freio de estacionamento	Acionado por mola e liberado hidraulicamente.
Freio de emergência	Quando a pressão do óleo do freio cai, a luz indicadora alerta o operador e o freio de estacionamento é aplicado automaticamente.


CAPACIDADES DE REABASTECIMENTO

Tanque combustível	237 litros
Sistema de arrefecimento	35 litros
Cárter	18 litros
Transmissão	28 litros
Eixo dianteiro	32 litros
Eixo traseiro	24 litros
Tanque hidráulico	155 litros
Sistema hidráulico (incluindo tanque)	215 litros

PNEU

Tipo	Pneus com modelo da carregadeira, s/ câmara de ar
Padrão	20.5-25, 16 PR, L3
Inclui opcionais	17,5-25, 12PR L2 20,5-25, 16PR L2 20,5-25, 16PR L5 20,5-25 XHA*


DIMENSÕES

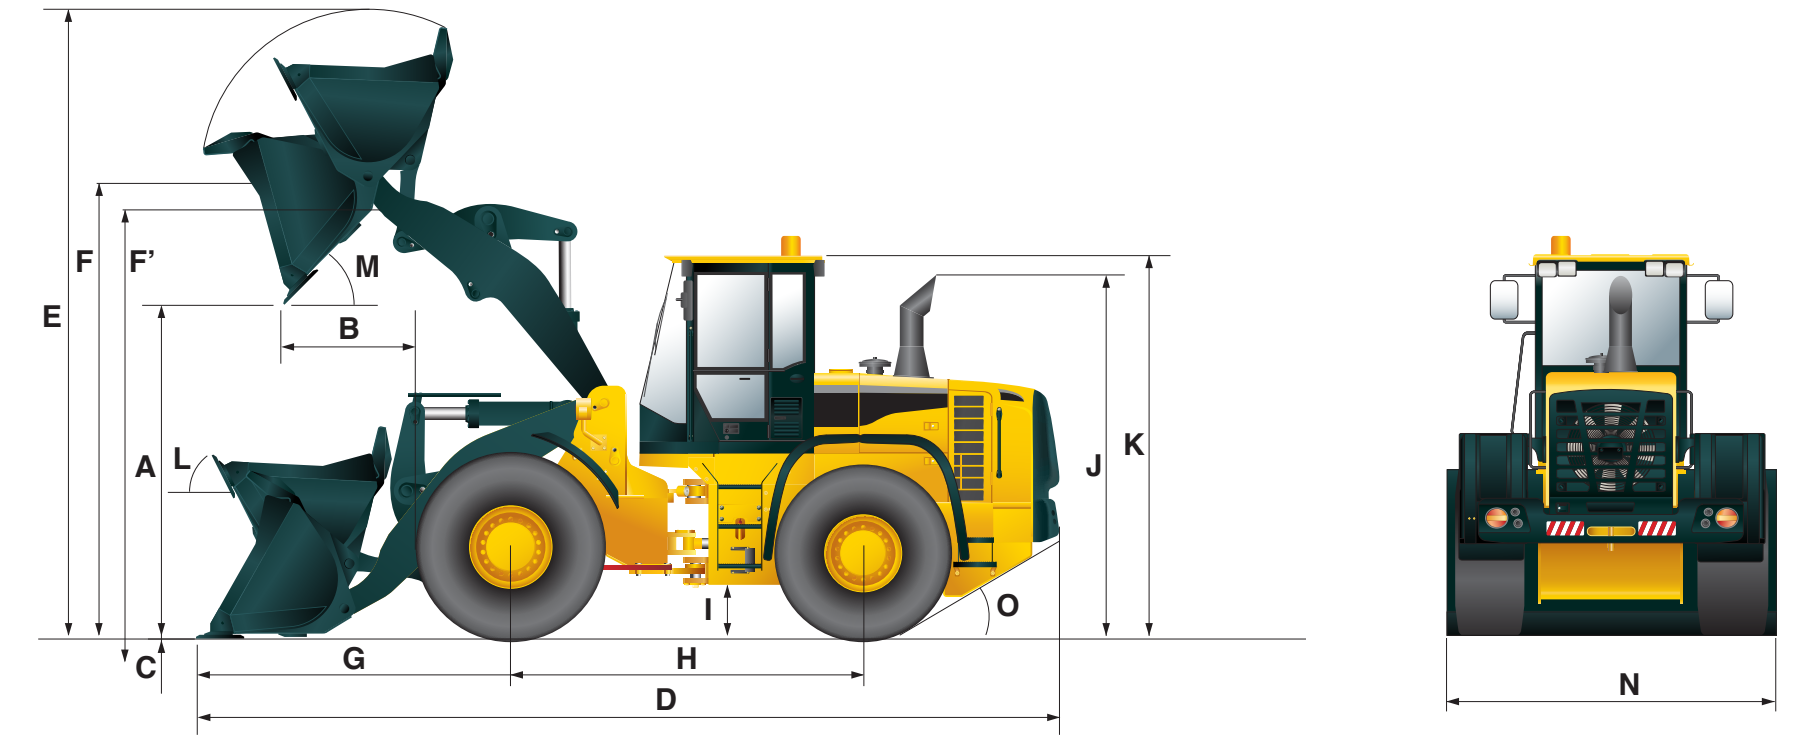

Descrição		HL757-9
Tipo de caçamba		com lâmina ou dente (uso geral)
A. Vão livre do descarregamento na altura máx. e ângulo de descarga de 45°		2.860 mm
B. Alcance	çamento total	1.040 mm
	7 pés de altura	1.590 mm
C. Profundidade de escavação		95 mm
D. Comprimento total	Em solo	7.540 mm
	Em transporte	7.480 mm
E. Altura total (çamento completo)		5.250 mm
F. Altura máx. do eixo da caçamba		3.910 mm
F'. Altura máxima de descarga		3.700 mm

Descrição		HL757-9
G. Projeção dianteira		2.520 mm
H. Distância entre os eixos		3.050 mm
I. Vão livre do solo		410 mm
J. Altura sobre exaustor		2.785 mm
K. Altura sobre a cabine		3.400 mm
L. Ângulo de inversão	Em solo	41 deg
	Em transporte	46 deg
M. Ângulo de descarga		47 deg
Círculo do vão livre		12.350 mm
N. Largura total (com/sem caçamba)		2.740 mm
		2.580 mm
O. Ângulo de saída traseiro		24° deg

GUIA DE SELEÇÃO DA CAÇAMBA

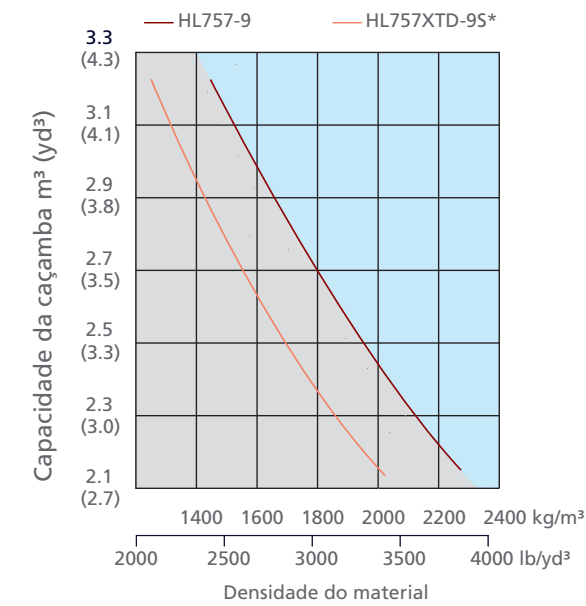

*HL757XTD-9S - modelo com lança mais longa (2.95 metros)

INFORMAÇÕES SUPLEMENTARES

Descrição	17.5-25 12PR L3	20.5-25 16PR L2	20.5 R25 XHA*
Mudança no peso operacional kg(lb)	-248 (-547)	-64 (-141)	+507 (+1,118)
Mudança no tombamento estático da carga - linha reta kg(lb)	-180 (-400)	-50 (-110)	+380 (+840)
Mudança no tombamento estático da carga - giro à 40° kg(lb)	-160 (-350)	-40 (-90)	+330 (+730)

EQUIPAMENTOS DE SÉRIE

Sistema elétrico

Alternador, 70A

Alarmes, sonoro e visual

- obstrução no filtro de ar
- erro de transmissão
- tensão do alternador
- pressão do óleo de freio e do óleo do motor
- freio de estacionamento
- nível do combustível
- temperatura do óleo hidráulico
- temperatura do líquido de refrigerante
- pressão do óleo de freio de serviço

Alarme de ré

Ar condicionado

Baterias, 1000 CCA, 12V, (2)

Medidores

- temperatura do líquido de refrigerante do motor
- nível do combustível
- temperatura do fluido hidráulico
- velocímetro
- temperatura do óleo de transmissão
- voltímetro

Buzina, elétrica

Luzes indicadoras

- corte de embreagem
- farol alto
- luz de seta

Monitor LCD

- relógio e código de falha
- horímetro
- rpm do motor
- indicador de Marchas da Transmissão
- tempo e distância do trabalho
- temperatura (fluido de refrigerante, fluido hidráulico, óleo transmissão)

Sistema de iluminação

- luzes LED do teto
- 4 indicadores de direção
- luzes de freio (contrapeso)
- faróis na dianteira (2) e faróis traseiros (2)
- luzes de trabalho na cobertura dianteira (2) e traseira (2)

Interruptores

- carga de trabalho
- corte de embreagem
- perigo
- chave de ignição, interruptor de arranque/parada
- farol principal (iluminação e farol)
- estacionamento
- limpador traseiro
- luz de trabalho
- interruptor principal de bateria
- corte de energia piloto

Motor de partida, elétrico

Sistema de arranque e alimentação (24-volt)

Motor

Motor Cummins QSB6.7, diesel, de baixa emissão

Compartimento do motor, travável

Proteção do ventilador

Separador de combustível/água

Escapamento interno ao capô com grande tubo de escape

Radiador

Pré-filtro ar de admissão do motor

Trem de força

Freios: serviço, disco banhado a óleo

Freio de estacionamento

Conversor de torque

Transmissão controlada por computador, troca de marchas suave, automática e recursos de troca rápida incluídos

Radiador do óleo de transmissão

Sistema hidráulico

- 2 bobinas, alavanca única, controle piloto para acionamento da lança (H) e caçamba

Registros de pressão diagnóstica

Direção, sensível à carga

Ventilador Remoto acionado hidraulicamente

Equipamentos padrão e opcionais podem variar. Contate o fornecedor Hyundai para mais informações. A máquina pode variar de acordo com os padrões internacionais. Todas as medidas imperiais arredondadas para a libra ou polegada mais próxima.

Cabine

Cabine (supressor e pressurização de ruído) com:

- isqueiro e cinzeiro
- cabide
- espaço para armazenamento pessoal: apoio, lata e copo

Cabine de Estruturas de proteção contra capotamento (ROPS) (ISO 3471) / Sistema de proteção contra queda de objetos (FOPS) (ISO3449)

Climatização automática

- ar condicionado
- desembaraçador
- limpador intermitente, dianteiro e traseiro
- espelhos retrovisores (1 interno e 2 externos)

Cinto de segurança estático de 2” e assento com suspensão ajustável com apoio para braços

Coluna de direção telescópica/ inclinável

Volante com botão

Para-sol tipo rolo (janela dianteira e traseira)

Bainha para ferramentas

Pedais

- um pedal para acelerador e um pedal para freio

Tapete de borracha

Apoio para pulsos

Rádio AM e FM e tocador USB

Joystick com botão FNR

Outros

Barra de trava da articulação

Medidor visual do nível refrigerante

Contrapeso

Travas de porta e cabine, chave única

Portas, acesso ao serviço (trava)

Barra de tração com pino

Vareta de medição do nível do óleo do motor

Acessos à esquerda e à direita e antiderrapantes,

- corrimãos
- escadas de mão
- plataformas
- degraus

Para-lamas dianteiro e traseiro

Ganchos de elevação e fixação

Batente de direção, com amortecedor

Pneus 20.5-25, 16PR, L3

Medidor de nível do óleo de transmissão

Medidor visual do nível de fluido hidráulico

Ventilador reversível

Câmera traseira

Limited slip – diferencial com deslizamento limitado

Aquecedor de combustível

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Proteção contra chuva, na admissão de ar no motor

Farol, rotativo

Auxiliares, 2 luzes de trabalho no teto na frente

Auxiliares, 2 luzes de trabalho no teto na traseira

Borda cortante da caçamba em 3 partes, aparafusada

Contrapeso opcional 820 kg (1808 Lb)

Para-lama traseiro completo

Sistema Ride Control

Pneus

- 17,5-25 12PR L3
- 17,5-25 XHA*
- 20,5-25, 16PR L2
- 20,5-25, 16PR L5
- 20,5-25 XHA* L3
- 28L-26

Jogo de ferramentas

Engate rápido da caçamba

Grade de proteção frontal da cabine

Proteções

- cárter
- transmissão

Calço para roda

Sistema Hi-mate